



La teja de estilo tradicional

La teja SAN MIGUEL, diseñada con las técnicas más avanzadas, aportará a su construcción belleza, color y una gran apariencia.

Se puede instalar sobre estructuras de madera, metálicas o losa de concreto, sin importar condiciones climáticas. Sólo basta colocar la teja siguiendo las normas básicas de instalación.

La teja SAN MIGUEL está disponible en colores verde, terracota, arcilla, paja y flash.



Colores disponibles



Verde



Terracota



Arcilla



Paja



Flash



Tejas de Fibrocemento

TEJA SAN MIGUEL

Descripción

Tejas fabricadas a base de fibras sintéticas y/o minerales, cemento y aditivos.

Las tejas realzan la belleza de su techo y le dan elegancia y estilo, incrementando la plusvalía de su propiedad y su confort.

Servicio

Contamos con el equipo y personal capacitado para ofrecerle:

- Cuantificación de material.
- Supervisión nacional e internacional.
- Capacitación y asesoría técnica.

Propiedades

- Ideales para climas extremos por aportar un aislamiento confortable al ruido y al calor, además son impermeables.
- No se corroen en ambientes salinos, son incombustibles e inoxidables.
- Resistentes al ataque de hongos, termitas o agentes químicos.
- Por su moderna tecnología y con una adecuada colocación requieren un mínimo mantenimiento.



Calidad


La calidad está respaldada por la experiencia de Mexalit-Eureka, líderes en la fabricación y comercialización de materiales de fibrocemento.

Dimensiones

Concepto		
Largo nominal	1.25	m
Ancho nominal superior	0.966	m
Ancho nominal inferior	0.952	m
Espesor nominal	5.0	mm
Peso por pieza	13.0	kg
Traslape longitudinal mínimo	0.011	m
Traslape transversal mínimo	0.040	m
Largo útil	1.14	m
Ancho útil	0.912	m
Área útil por pieza	1.04	m ²
Piezas por m ² útil	0.96	pzas.
Peso por m ² útil	12.50	kg
Distancia máxima entre largueros	1.14	m
Pendiente mínima recomendada	27	%

Los pesos aquí mostrados pueden tener una variación de $\pm 5\%$, debido a la humedad del ambiente. Las tonalidades presentadas pueden tener variaciones con las reales.

Sección transversal (mm)

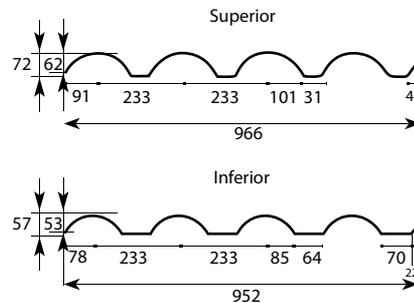

Incombustible



Resistente a la humedad



Térmico



Resistente a plagas

info@mexalit.com.mx
info@grupoeureka.com.mx
01-800-3-MEXALIT
01-800-00-EUREKA

